



terraDec

outdoor deco flooring

WWW.TERRADEC.COM

VOORDELEN

NAADLOOS



REUKLOOS



SNELLE UITHARDING

Temperatuur	Verwerkingstijd	Beloopbaar
10°C	1h45	8h30
20°C	50 min	4h
30°C	35 min	2h30



REGEN




GEEN PROBLEEM NA 30 MINUTEN

DUURZAAMHEID

Oprit waar een wagen van 2700kg dagelijks 4x over rijdt

hoogte	ondergrond	duurzaamheid
3cm	steenpuin	10 jaar
4 cm	steenpuin	30 jaar

Getest ism UGent en OCW

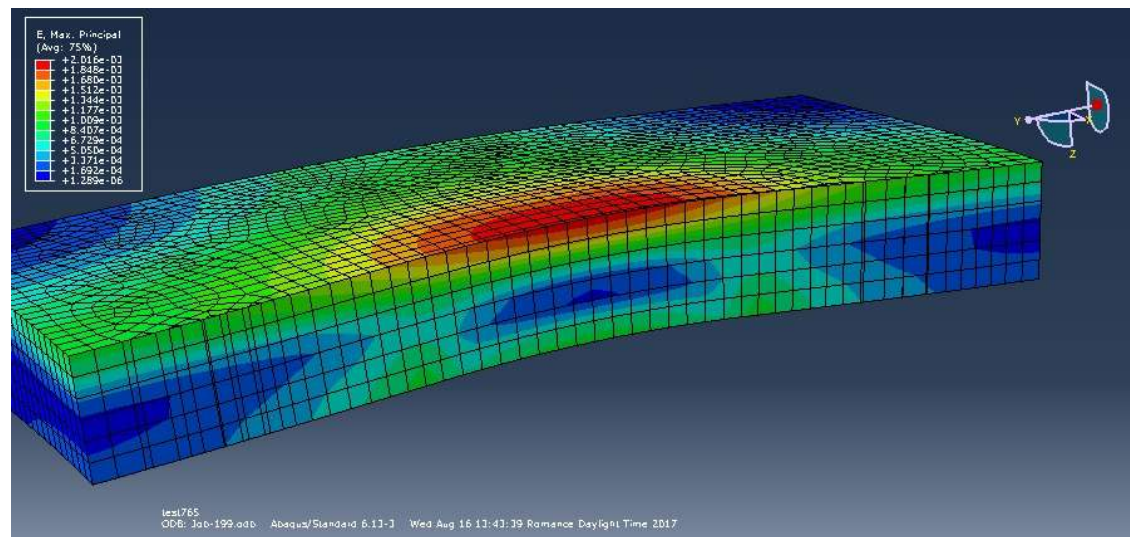

VLOT TE VERWERKEN

Ideale viscositeit



Spaan vernevelen met
gewoon water

WATERDOORLATEND



Doorlaatbaarheid : 224,5 L/min/m²
(op 4cm dikte)

**→ 70 KEER MEER WATERDOORLATEND DAN WORDT
VOORGESCHREVEN**

GROTE BUFFERCAPACITEIT



Buffercapaciteit : 800L/100m²
(op 4cm dikte)

ONKRUIDWEREND



IJZERKSTERK



GEEN LOSSE GRANULATEN



GEEN NIVEAUVERSCHIL



ANTI-SLIP



NATUURLIJK UITZICHT



 **terraDec**
outdoor deco flooring

DESIGN



VRIES-EN DOOIBESTENDIG

